


全球环保概念一切断机 产品目录

ECOCUTTER Lineup Catalog

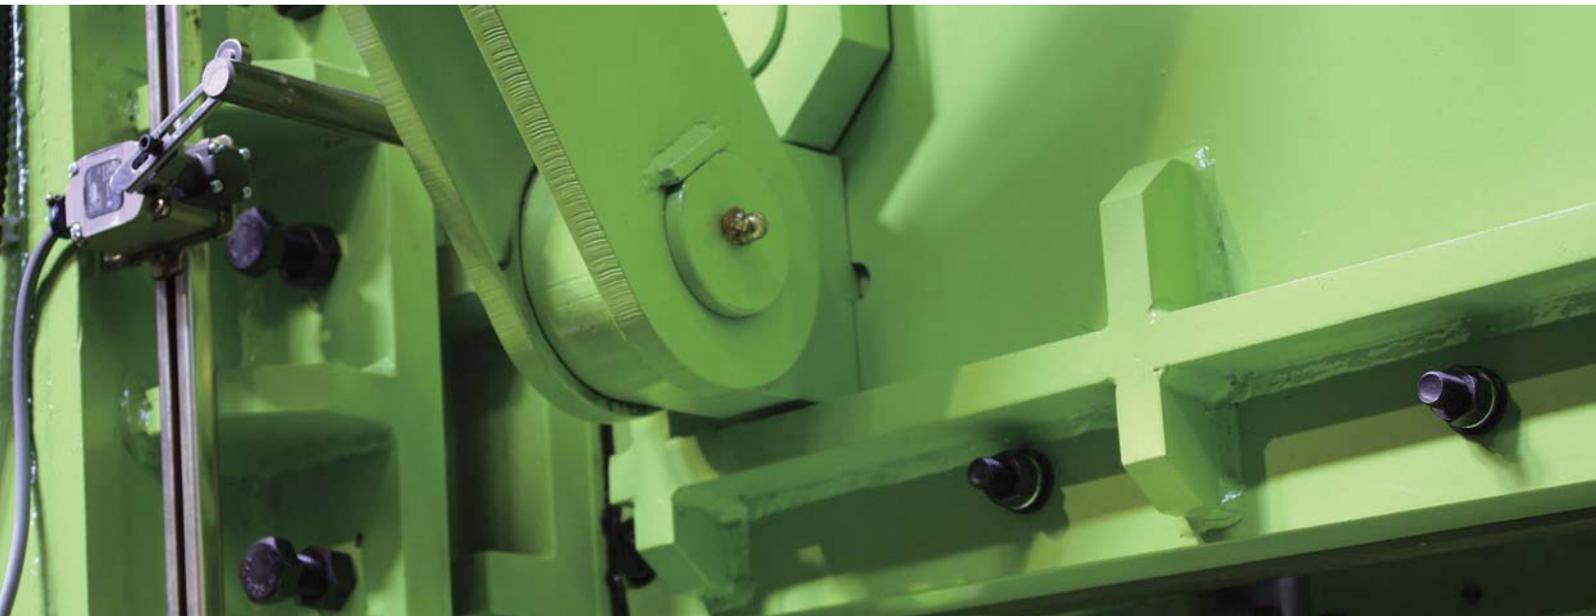

—以循环再利用为事业发展动力—
株式会社M-DIA

超越了切断机的切断机“环保型切断机系列”

不仅是切断性能，在耐久性、运转成本等各方面，考虑到了地球的环保。

株式会社M-DIA从事以分离再生装置（ECO SEPARATE）为主的循环再生装置的设计、制造和销售。公司着眼于地球环境，提供与环保相关的专门服务，开发制造出循环再生事业不可或缺的切断机。根据客户的需求和用途提供三种不同规格的产品。切断机的关键部件刀具经久耐用，可以单独切换，大大降低了维修和保养成本，从而诞生了性能和运转成本两方面实现了高品质的M-DIA的“环保型切断机系列”。



切断机的标准模型

环保型切断机600 ECO CUTTER600



- 外形尺寸
- 质量
- 最大切断能力
- 刀具横宽
- 有效刀具路径
- 液压箱容量
- 液压泵的马达容量
- 参考处理能力
- 可调整路径距离
- 往复路径速度

- 传送带
- 特点

- 可选规格和功能

横宽1,480mm×纵深1,650mm×高度2,530mm
3.3t（包括液压装置）

42t（21MPa时）

780mm

250mm

400L（相当于VG46）

11kw200V

切断长度为300mm的电缆1t时需要1小时

0-250mm

上升速度：约7秒/路径（路径为250mm时）

下降速度：约7秒/路径（路径为250mm时）

机器长990mm 横宽600mm

可以切断含有克维拉的电缆等较难处理的产品。

可大量切断。

自动传送，可连续切断。

有4处可使用刀具，每个刀具均可研磨，非常经济。

有寒冷地使用规格，各种搬运、安全设备可供选择。

传送带加长规格

可信赖的高功率切断机
环保型切断机900
ECO CUTTER900



- 外形尺寸
- 质量
- 最大切断能力
- 刀具横宽
- 有效刀具路径
- 液压箱容量
- 液压泵的马达容量
- 参考处理能力
- 可调整路径距离
- 往复路径速度

- 传送带
- 特点

- 可选规格和功能

横宽1,780mm×纵深1,650mm×高度2,480mm
4t（包括液压装置）
64t（21MPa时）
1,080mm
250mm
400L（相当于VG46）
11kw200V
切断长度为300mm的电缆1t时需要1小时
0-250mm
上升速度：约7秒/路径（路径为250mm时）
下降速度：约7秒/路径（路径为250mm时）
机器长990mm，横宽600mm
可以切断含有克维拉的电缆等较难处理的产品。
可大量切断。
自动传送，可连续切断。
有4处可使用刀具，每个刀具均可研磨，非常经济。
有寒冷地使用规格，各种搬运设备、安全设备可供选择。

环状电缆切断机

ECO LOOPCUTTER



- 外形尺寸
- 质量
- 最大切断能力
- 刀具横宽
- 有效刀具路径
- 液压箱容量
- 液压泵的马达容量
- 参考处理能力
- 可调整的路径距离
- 往复路径速度

- 传送带
- 特点

- 可选规格和功能

横宽1,520mm×纵深2,200mm×高度2,360mm
2.5t（包括液压装置）
25t（21MPa时）
300mm
300mm
160L（相当于VG46）
5.5kw200V
切断环状电缆一处，总量为1t时需要1小时
0-300mm
上升速度：约2秒/路径（路径为300mm时）
下降速度：约3秒/路径（路径为300mm时）
机器长990mm，横宽990mm
一次可大量切断环状电缆。
采用脚踏式开关，女职工也可轻松切断。
有4处可使用刀具，每个刀具均可研磨，非常经济。
有寒冷地使用规格，各种搬运设备、安全设备可供选择。

※产品的外观、规格等有可能不经预告而发生更改。

<http://www.m-dia.com/>

●分离再生装置的制造和销售，请和我们联系



—以循环再利用为事业发展动力—

株式会社M-DIA

<http://www.m-dia.com/>

●分离再生装置的维修、保养，请和我们联系



—将客户的信赖和寄托变为现实—

株式会社M-TECHNO

<http://www.m-tecno.com/>

公司地址：富山县滑川市中村551-2

电话：076-476-0062 传真：076-476-0063 电子信箱：info@m-dia.com

欢迎垂询